



Maten hålls saftig, maten hålls fuktig

6000 TwinTech® No Frost kyl-frys skyddar smakerna i alla ingredienser. Det dubbla kylsystemet garanterar optimal fuktighet i kylan för att förhindra att maten blir torr, samtidigt som frysen förblir frostfri.

TwinTech® No Frost har ett avancerat, dubbelt kylsystem för kylan och frysen. Denna teknik garanterar optimal fuktighet i kylan för att förhindra att maten blir torr, samtidigt som frysen förblir frostfri.

Produktfördelar

TwinTech® No Frost - bibehåller fukt och saftighet i maten

TwinTech® No Frost har ett avancerat, dubbelt kylsystem för kylan och frysen. Denna teknik garanterar optimal fuktighet i kylan för att förhindra att maten blir torr, samtidigt som frysen förblir frostfri.

Tio års lugn och ro

En garanti på kompressorn på 10 år ger lugn och ro.



Elektronisk kontroll. För exakt kylning

Elektronisk kontroll ger dig full kontroll över förvaringsförhållanden av din mat. LED-indikatorerna visar dig temperaturens inställning tydligt för behändig justering och kontroll.

Perfekt färsk mat med Frostmatic

Frostmatic-funktionen aktiverar den maximala fryseffekten så att dina färska varor fryser så snabbt som möjligt. Frysen går sedan tillbaka till sin normala inställning.

LED-belysningen lyser upp varenda hörn


Den invändiga LED-belysningen ger ett diskret, mjukt ljus som lyser jämnt över hela utrymmet. Dessutom är LED-lamporna mindre till storleken och mer energisnåla än vanliga lampor – ett mer hållbart alternativ.

- Automatisk avfrostning i frysen
- Automatisk avfrostning i kylan
- Larm vid hög temperatur
- Larm vid öppen dörr
- FrostMatic - snabbinfrysning
- Glashyllorna i frysen går att ta bort
- Fryslådor: 3 fullbredda, Transparent plast
- Belysning kyl: 1 LED integrated to controls

Tekniska specifikationer

Volym Kyl/Frys, l	195/62
Typ av dörr	Integrerad
Produktmått H x B x D, mm	1772x546x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550
Installation	Integrerat med glidskenor
Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energiklass	E
Antal Kompressorer/Termostater	1K/1T
Avfrostningsteknik	NoFrost
Köldmedel	R600a
Köldmedel vikt	52
Sladdlängd, (ca) m	2.4
Energiförbrukning, kWh per år	216
Ljudnivå, dB(A)	35
Ljudklass	B
Säkerhet vid strömavbrott, h	9.5
Min. omgivande temperatur, °C	10
Infrysningskapacitet, kg/dygn	4.5
Klimatklass	SN-N-ST-T
Färg	Vit
Färg sida	Vit
Plattform	Genesi
Produktnummer (PNC)	925 505 305
EAN-kod	7332543973781

PSGBRF210DE00009

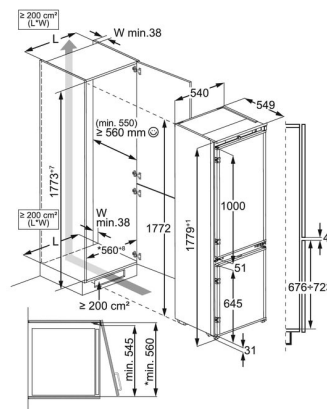



Få vattnet att lyda dig. Med en tryckning

Det finns roligare saker att göra än att titta på när vatten kokar. Induktionshällen 7000 SenseBoil® känner av de stigande bubblorna och minskar automatiskt värmeeffekten till sjudning. Lägg istället fokuset på att finjustera smakerna och bemästra menyn.

Det finns roligare saker att göra än att titta på när vatten kokar. Induktionshällen 7000 SenseBoil® känner av de stigande bubblorna och minskar automatiskt värmeeffekten till sjudning. Lägg istället fokuset på att finjustera smakerna och bemästra menyn.

Produktfördelar

Med Boil Sensor har du kontroll på när vattnet kokar



Funktionen Boil Sensor känner av när bubblorna stiger och justerar automatiskt temperaturinställningarna och minskar till en kontrollerad sjudning. Nu behöver du inte stå och passa längre. Spara både tid och energi.

Hob2Hood®: köksfläkt med handsfreesystem



Hob2Hood-funktionen kopplar samman hällen med fläkten. Fläkten justerar automatiskt fläkthastigheten baserat på värmen, utan att du behöver oroa dig för någonting alls. Ett kraftigt utsug vid stekning. Ett tystare utsug vid sjudning.

Individuella zonkontroller för fullständig flexibilitet




Upplev fullständig flexibilitet medan du tillagar din favoriträtt. De individuella zonkontrollerna är enkla att reglera så att du på ett intuitivt sätt kan styra varje kokzon på din häll. Boosta effekten vid behov, ställ in individuella timers och mycket mer.

Snabbare värme för snabbare matlagning med PowerBoost



Nu behöver du inte vänta på att vattnet ska koka. PowerBoost-funktionen skapar en omedelbar värmeboost, perfekt för att snabbt koka upp en stor kastrull med vatten.




Hällens timer. Byggt för precision

Den inbyggda timern på hällen kan ställas in upp till en timme och stänger automatiskt av hällen när tiden går ut. För exakta resultat.

- Främre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
- Bakre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
- Bakre högerzon: Booster 2300/3600W/240mm
- Främre mittenzon: Booster 1400/2500W/145mm
- Hob²Hood
- Induktionshäll
- Touchkontroller
- Boosterfunktion
- Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
- Timer
- OptiHeat
- Ljudsignal som kan avaktiveras
- Barnlås
- Funktionslås
- Enkel installation med snap-in system

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Statement Frame Matt Black
Mått B x D (mm)	800x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x750x490
Antal kokzoner	4
Typ av installation	Ovanpåliggande
Hob2Hood	Ja
PowerBooster	Ja
Barnlås	Ja
3-stegs restvärmeindikering	Ja
Bridge-funktion	Ja, vänster sida
Autoavstängning	Ja
Äggklocka	Ja
Radie, mm	5
Displayfärg	Röd
Total effekt (W)	7350
Övrigt	5x1,5 ² for 2 phase connection
Färg	Svart
Färg glas	Black
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Elkontakt	-
Produktnummer (PNC)	949 598 032
EAN-kod	7333394013077

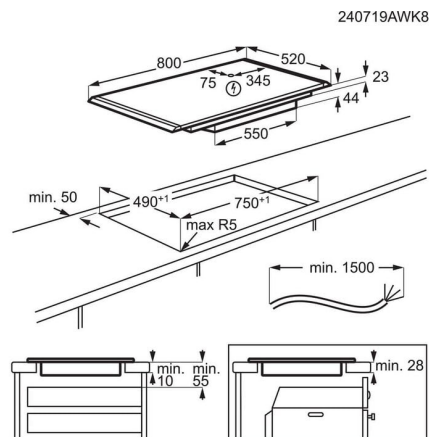



Ömtåliga glas kan diskas utan problem i den här diskmaskinen

Även kraftfulla diskmaskiner ska kunna ta hand om ömtåliga glas. Den övre korgen i denna diskmaskin har därför utrustats med både 7000 SoftGrips och SoftSpikes som håller glasen säkert, så att de varken repas eller går sönder.

Även kraftfulla diskmaskiner ska kunna ta hand om ömtåliga glas. Den övre korgen i denna diskmaskin har därför utrustats med både 7000 SoftGrips och SoftSpikes som håller glasen säkert, så att de varken repas eller går sönder.

Produktfördelar

Överlägsen rengöring och glashantering

Ömtåliga glas kan inte diskas säkrare än i denna maskin tack vare SoftGrip och SoftSpikes som skyddar glasen och håller dem ordentligt på plats.



Det enkla sättet att diska på ett hållbart sätt

Ansvarsfulla val på ett enkelt sätt. Använd QuickSelect-touchskärmens glidreglage för att välja din önskade cykeltid och låt Ecometer guida dig till det mest hållbara programmet för att spara både energi och vatten med de gröna staplarna.



Diskar kraftfullt. Med SatelliteClean®

Upplev fantastiska resultat med SatelliteClean®. Denna sprayarm har tre gånger bättre täckning än standarden. Detta eftersom den dubbla roterande armen ständigt ändrar sprayvinkeln. Vattnet når varenda hörn. För en grundlig rengöring.



Full koll på ett ögonkast

Fullständigt integrerad diskmaskin med smart beam-on-floor-teknologi som ger dig full koll. En röd ljuspunkt projiceras på golvet när programmet går och ändrar färg till grön när disken är klar. Smidigt och effektivt.




Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk
Med QuickLift-korgen är det effektivt och bekvämt. Oavsett om du har en full korg med stora föremål kan du justera höjden så att du enkelt kan stoppa in eller plocka ur disken.

- XXL-utrymme
- Auto Off
- Touchkontroll
- Beam on Floor med 2 färger
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- AquaControl inloppsslang
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- ProClean satellitsprayarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 6 SoftGrip vinglashållare, 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes
- Fördröjd start 1h-24h

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Typ av gångjärn	Sliding Door
Antal kuvert	13	Total effekt, W	1550-2200
Energiklass	D	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Ljudnivå (dB)	39	Längd tömningsslang, cm	180
Färg	-	Säkring, A	10
XXL-utrymme	Ja	Tilloppsslang, cm	180
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Antal program	7	Översvämningskydd	Hel botten och flottör
Antal temperaturer	4	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Ljudklass	B	Sprayarm, typ	Satellitssprayarm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1230	Extra funktioner	XtraPower, GlassCare, Extra Silent
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
QuickSelect	Level 3	Upphöjd installation	Ja
SoftGrips	6 SoftGrips	Höjd Disklucka	670-825
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Tillåten Vikt Disklucka, kg	1,5-10
Glashållare i nedre korgen	-	Sockelmontering	Vinkelbeslag
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Display	LED-display, 3 tecken
Invändig belysning	Nej	Installation	Inbyggd
DoorFitKit	Nej	Nettovikt, kg	41.58
Diskeffektindex	1.121	EAN-kod	7332543757848
Torkeffektindex	1.061	Produktnummer (PNC)	911 434 647
Energiförbrukning (100 cykler)	84		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		

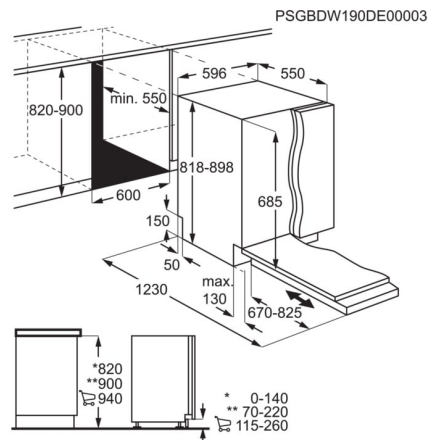



Perfekta resultat. Utan ansträngning

Ugnen 8000 AssistedCooking har en inbyggd receptsamling som förenklar tillagningen av varje rätt. Den har även en matlagningstermometer som kan mäta innertemperaturen i det du lagar. För pålitliga resultat med varje maträtt.

Ugnen 8000 AssistedCooking har en inbyggd receptsamling som förenklar tillagningen av varje rätt. Den har även en matlagningstermometer som kan mäta innertemperaturen i det du lagar. För pålitliga resultat med varje maträtt.

Produktfördelar

AssistedCooking – perfekt tillagade rätter varje gång

Sötsaker eller bröd, funktionen AssistedCooking gör det enkelt att baka och laga mat. Det är en digital tillagningsassistent som väljer de optimala inställningarna efter maträtt. Välj bara vilken rätt du ska tillaga och vänta på att den blir klar.

Funktionellt. Integrerat. Personligt. Smart Kitchen

Styr din ugn på distans, utforska våra olika partners och få personlig matlagningshjälp, allt via My AEG Kitchen-appen. Det praktiska och enkla sättet att berika din Smart Kitchen-upplevelse.



Det smakar lika bra varje gång

Genom att exakt mäta temperaturen inuti maten, inte på ytan, ser FoodSensor till att du vet när biffen är blodig, medel eller genomstekt och kan få till fisk och grönsaker exakt så som du vill ha dem.

Ugn med intuitiv tillagning. Med EXCite pekskärm

EXCite pekskärmen erbjuder en mängd ugnsfunktioner med alternativ för varje rätt. Den förenklar även inställningen av ugnstemperatur och timerfunktioner. Du får också direkt feedback och den viktigaste informationen.



En självrengörande ugn

Det är bara att trycka på funktionen för pyrolytisk rengöring så förvandlas smuts, fett och matrester i ugnen till aska som du enkelt torkar bort med en fuktig trasa.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Ugn med WiFi-uppkoppling
- Touchkontroll
- Soft Closing
- Matlagningstermometer med auto-off
- 3 pyrolytiska rengöringsprogram
- Snabbuppvärmningsfunktion
- Elektronisk temperaturinställning
- Recept i ugnen
- Automatiska temperaturförslag
- Automatiska viktprogram
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Restvärmevisning
- FloodLight™ med dubbla lampor fokuserar 100% på maten
- Ugnsstegar med Perfect Entry
- Kylfläkt
- Kontrollpanel med barnlås
- Lucksärr
- ISOFRONT® TOP - sval ugnslucka
- Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom
- Display med språkval

Tekniska specifikationer

Färg	Svart	Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	1.09
Energiklass	A++	Energiförbrukning, varmluft, kWh	0.52
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550	Effekt lampa, W	40
Funktioner	Gratinerig, Undervärme, Brödbakning, Konventionell/traditionell matlagning, Upptining, Degjäsning, Djupfrost mat, Grill, Värmehållning, Bakning med fukt, Pizzaläge, Tallriksvärmning, Konservering, SlowCook, Varmluft, Snabbgrill	Ugnen drivs med	EI
Uppkoppling	WiFi	Typ	Inbyggnadsugn
Max anslutningseffekt, W	3500	Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3	48
Typ av timer	EXCite Touch Display	Bruttovikt, kg	36.5
Nettovolym, liter	71	Nettovikt, kg	35.5
Rengöring	Pyrolys	Plåtar-övre ugn	1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj
Produktmått H x B x D, mm	594x595x567	Grillgaller-övre ugn	1 Krom
Ugnskontroller	Touch	Ugnsstegar	Chromed;Grid Runners Easy Entry
Grill, max W	2300	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Maxeffekt	3500	Elkontakt	Stickkontakt
Temperaturspann	30°C - 300°C	Maxtemperatur på lucka. K-värde	20
Plåt, max bakningsyta, cm ²	1424	Ugnskavitet	Grå emalj
Ugnsbelysning	2 lampor, Halogen på sidan, Halogen upptill	Antal ugnsutrymmen	1
Energieffektivitetsindex EEI – Undre ugn	61.2	Produktnummer (PNC)	944 188 790
		EAN-kod	7332543992799
		Spänning, V	230
		Säkring, A	16
		Kommersiellt namn	SenseCook
		Rengöring	Pyrolys (3 cykler)
		Mikrovågseffekt, W	-

