


iQ700, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Svart HB974GLB1



Den intelligenta ugnen med ugnsassistent med röststyrning, activeClean för enkel ugnrensning och rostningSensor (stektermometer) för utmärkta resultat.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Pekskärmsnavigering för intuitiv hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ activeClean®: Det automatiska, självrengörande ugnssystemet.
- ✓ Home Connect med fjärrstyrning och övervakning: Frigör din smarta ugn fulla potential.

Beskrivning

Tekniska data

Bruttovikt : 41,3 kg

Inbyggd / fristående : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolys + Hydrolys

Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Produktmått (H x B x D) : 595x594x548 mm

Emballagemått (H x B x D) : 670 x 670 x 680 mm

Panelmaterial : glas

Material i luckan : glas

Nettovikt : 38,9 kg

Nettovolym ugn : 71 l

Ugnsfunktioner : coolStart, Förvärmning, Liten grill, Pizzaläge, Skonsam över-/undervärme, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, varmhållning, Varmluft, Varmluftsgrill, Varmluft skonsam, Över-/undervärme

Antal lampor : 1

Anslutningskabelns längd : 120,0 cm

Invändig belysning : 1

Teleskåpsutdrag : Ugnsskenor

Medföljande tillbehör : 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Broil Element Wattages cavity 1 : 2800 W

Convection Element Wattages cavity 1 : 2200 W

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A+

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,2 %

Anslutningseffekt : 3600 W

Säkringsskydd : 16 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Elkontakt : Jordad stickkontakt

Energiförsörjning : El

Required cutout/niche size for installation (in) : x

Dimensions of the packed product : 26.37 x 26.37 x 26.77

Nettovikt : 86,000 lbs

Bruttovikt : 91,000 lbs

Anslutningskabelns längd : 120,0 cm

Nettovikt : 38,9 kg

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj

1 x Grillgaller

1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZG0AS00 : , HZ915003 : Glaspanna 5,4l med lock , HZ6BMA00 : Monteringsset, hyllplan för installation , HZ66X650 : Dekorlist , HZ664000 : Ugnsgaller (ångugn) , HZ638070 : Teleskopskena 1-nivå , HZ634000 : Ugnsgaller (standard) , HZ633073 : , HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys , HZ633001 : Lock till proffspanna , HZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolys , HZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys , HZ629070 : Grillplåt , HZ617000 : Pizzaform, 35 cm , HZ532010 : Extra djup långpanna , HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning , HZ32WA00 : , HZ327000 : Pizzasten med träspade , AOVG9MF00S :



4 242003 902059

iQ700, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Svart HB974GLB1

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- iQ700, Inbyggnadsugn blackSteel med 13 värmefunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme
- Uppvärmningsprogram endast via Home Connect App: air fry, let rest, preheating
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st

Design

- blackSteel studioLine design
- touchControl
- studioLine glashandtag
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur Optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmesyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start- / stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift:0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft:0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnutrymmets volym:71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm




- För mått se måttskiss

iQ700, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Svart HB974GLB1

Måttkisser


Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

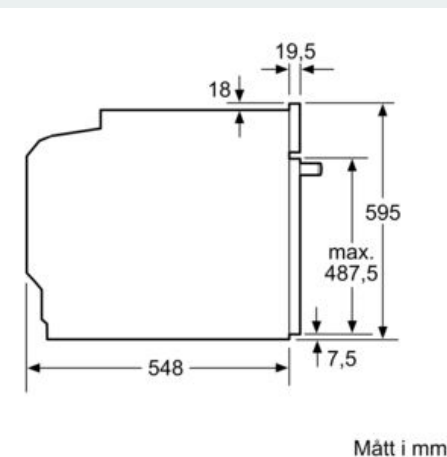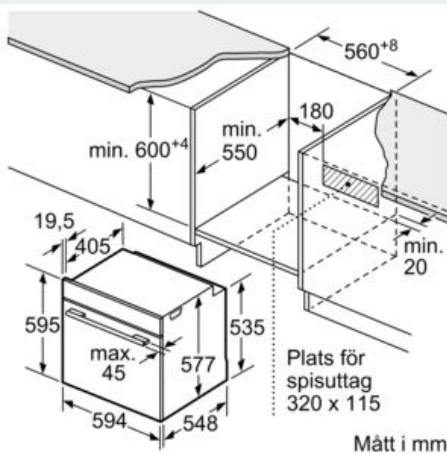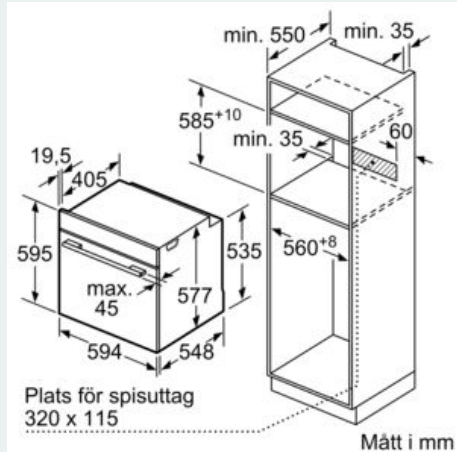


Inbyggnad av två enheter på varandra

Luftutbyte

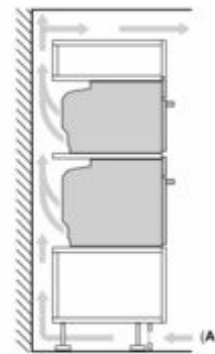

iQ700, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram

EX877NYV6E



Induktionshäll med flexInduction-funktion som ger en flexibel inställning av kokzoner för större frihet i matlagningen.

- ✓ flexInduction Plus – en smart matlagningsszon som expanderar och anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- ✓ Blå displayfärg – Elegant touch och slide kontroll.
- ✓ Home Connect: Integrera din spishäll med ditt smarta kök.
- ✓ fryingSensor Plus – aldrig mer vidbränd mat.
- ✓ Intuitiv värmekontroll med powerMove Plus - värmezoner med olika temperaturer som aktiveras genom att flytta kokkärl.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
 Inbyggd / fristående : Inbyggd
 Energiförsörjning : El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
 Nischmått (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Bredd : 812 mm
 Produktmått (H x B x D) : 51x812x520 mm
 Emballagemått (H x B x D) : 130 x 950 x 600 mm
 Nettovikt : 15,7 kg
 Bruttovikt : 19,4 kg
 Restvärmeindikator : ja
 Placering av kontrollpanel : Front
 Material produkt : Glaskeramik
 Hällens färg : Svart
 Anslutningskabelns längd : 110,0 cm
 Sealed Burners : Nej
 Boostfunktion för kastruller : Alla kokzoner
 2:a värmeelementet, effekt,kW : 3.3 kW
 Max. effekt i Boosterläge för zonen (kW) : [3.7] kW
 Max. effekt i Boosterläge för 6. zonen (kW) : 3.7 kW
 Anslutningseffekt : 7400 W
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Energiförsörjning : El
 Elkontakt : Ingen stickpropp (elanslutning av elektriker)
 Mått (H x B x D i inch) : x x
 Dimensions of the packed product : 5.11 x 23.62 x 37.40
 Nettovikt : 35,000 lbs
 Bruttovikt : 43,000 lbs



Medföljande tillbehör

1 x Anpassningslist 750 - 780 mm

Extra tillbehör

HZ9TY010 : Teppan Yaki , HZ9SE060 : 6 pieces Set , HZ9SE040 : 4 pieces Set , HZ9SE030 : , HZ9FF040 : Flex Pan set, 4 pcs. , HZ9FF030 : Kokkärl, set, Rostfritt stål , HZ9FF010 : Flex Pan, large , HZ9FE280 : Panna, # 19 cm , HZ9ES100 : , HZ9CF280 : Stekpanna, belagd 28cm Ø , HZ9CF240 : Stekpanna, belagd 24cm Ø , HZ394301 : Sammanbindningslist för dominohällar , HZ390522 : Grillbord för flexInduktion , HZ390512 : Stort stekbord , HZ390250 : Stekpanna för fryingSensor, ø 28 cm , HZ390230 : Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm , HZ390220 : Stekpanna för stekSensor, ø 19 cm , HZ390210 : Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm , HZ390012 : Ånginsats till stekgryta(flex) , HZ390011 : Stekgryta till flexinduktion , HZ32WA00 :

iQ700, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram EX877NYV6E

Beskrivning

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- 2 x flexInduction-zon, utvidgbara: använd grytor och kastruller, oavsett storlek och form, var du vill inom den 40 cm långa zonen. Du kan till och med placera dem i sidled.
- Kokzon främre vänstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- Styrning med Dual lightSlider: kontrollera effekten på de upplysta beröringsfälten (osynliga när hällen är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Kokzoner kopplas ihop eller separeras automatiskt baserat på formen och storleken av kokkärl som används vid tillfälle.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- Automatisk överföring av inställningar: när du flyttar en kastrull till en annan kokzon kan du, med hjälp av en knapptryckning, ta med dig inställningarna till den nya zonen.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- fryingSensor Plus steksensor med 5 stektemperaturnivåer, som håller precis önskad temperatur jämnt under matlagning: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.
- Dish assistant: hitta den rätta temperaturinställningen för en speciell maträtt via home connect-appen.

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.

Design

- studioLine ram, blackSteel
- studioLine design exklusiva zonmarkeringar: minimalistisk design tack vare zonmarkeringarnas mörka färg.

Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Demo mode, controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, powerManagement funktion, Quick pot off, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation





- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

Tillbehör

- Anpassningslist 750 - 780 mm inkluderad

iQ700, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram EX877NYV6E

Måttskisser

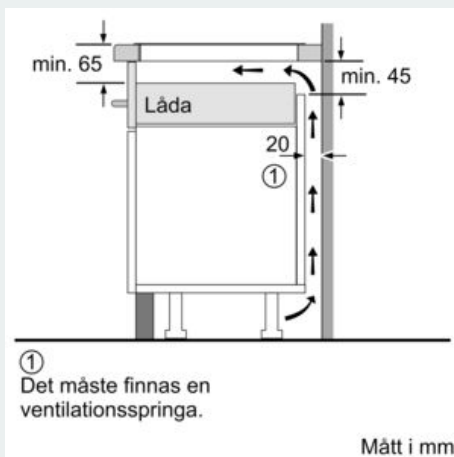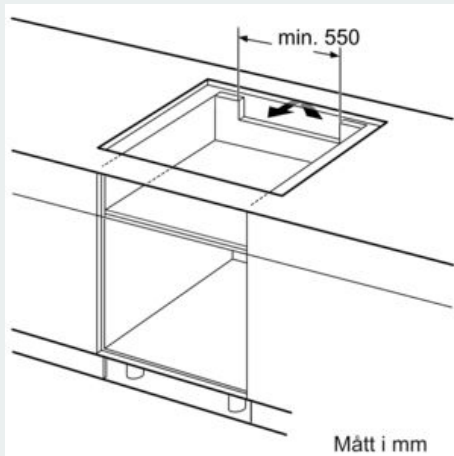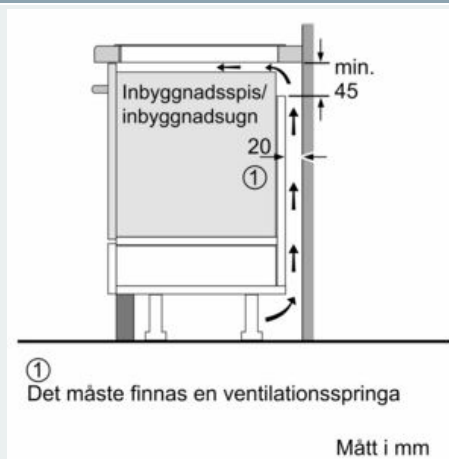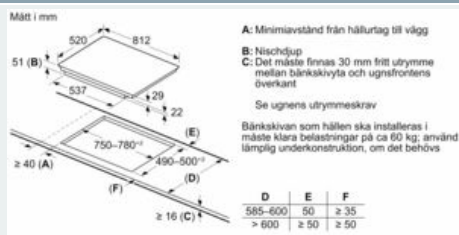

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose KI81RSDD0



Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack
- 1 x förstärkt gångjärnsstöd

Extra tillbehör

KSGGZM00

Integrerat kylskåp med starkt LED-ljus, hyperFresh 0°C-låda, snabb nedkylningsfunktion och mjukstängande dörrar.

- ✓ hyperFresh 0°C: Mer plats för frukt och grönsaker. En kall miljö för kött och fisk.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ superCooling: Snabb kylning av dina färskvaror.
- ✓ flexShelf: Optimerar utrymmet i ditt kylskåp genom att flytta undan hyllan.
- ✓ softClosing: Kyldörren – alltid ordentligt stängd.

Beskrivning

Tekniska data

Bruttovikt: 135,000 lbs
 Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): D
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 91 kWh/a
 Frysackens totala volym: 0 l
 Kylfackens totala volym: 310 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 34 dB(A) re 1pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
 Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 1
 Bredd: 558 mm
 Höjd: 1772 mm
 Djup: 548 mm
 Nettovikt: 56,5 kg
 Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Antal flyttbara hyllor: 4
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Fläkt i kylan: Ja
 Omhängbar dörr: Ja
 Anslutningskabelns längd: 230,0 cm
 Multi-Flow Air Tower: Nej
 Energisparfunktion: Nej
 Kylteknik: 1 kompressor / 1 kylkretslopp
 Snabbkylning: Ja
 Temperature Controlled Drawer: Nej
 Humidity Control Drawer: Nej
 Antal dörrfack - Kylskåp: 4
 Door bin adjustability - Refrigerator: Nej
 Tilt-out door bins in fridge: Ja
 Gallon Storage: Ja
 Number of Gallon storage: 2
 Motorized Shelf: Nej
 Material, hyllor: Glas
 Larm för öppen frysdörr: Nej
 Säkringskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Installationstyp: Helintegrerad
 Energy Star Qualified: Nej
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Required cutout/niche size for installation (in): x
 Dimensions of the packed product: 72.44 x 24.01 x 25.19
 Nettovikt: 125,000 lbs



iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose KI81RSDD0

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 310 l
- Nettovolym kyl: 310 l
- Årlig energiförbrukning: 91
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter
- 1 vikbar garageplatta
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 freshBox- grönsakslåda med räfflad botten 1 hyperFresh <0°C> låda - fisk och kött håller sig färskt längre

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information





- Längd på elsladd: 230 cm
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220 - 240 V

Medföljande tillbehör

- 1 x förstärkt gångjärnsstöd, 3 x Äggfack


iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose KI81RSDD0

Måttkisser

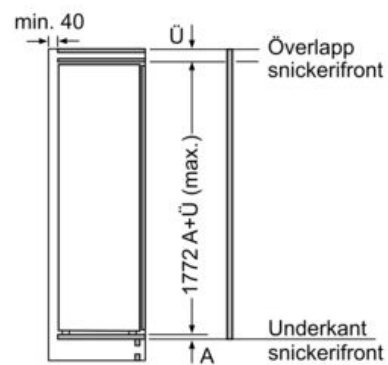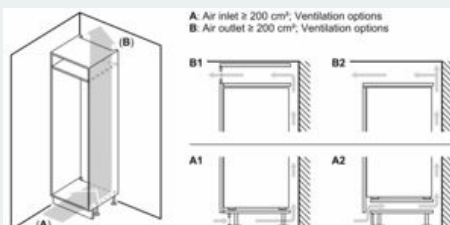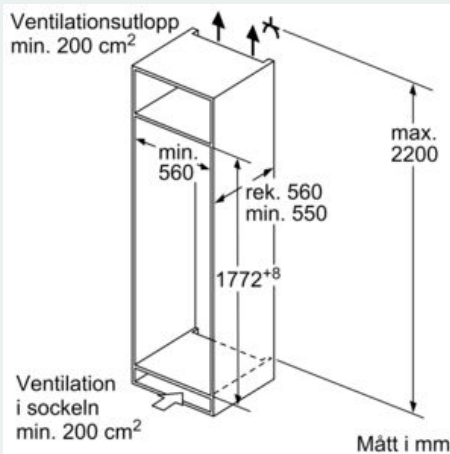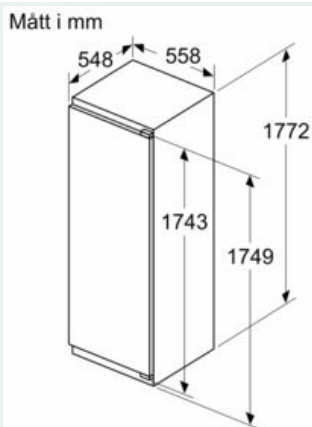


Mått i mm

Mått i mm Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

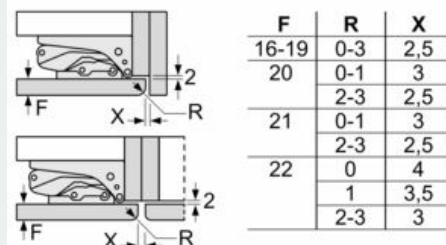

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

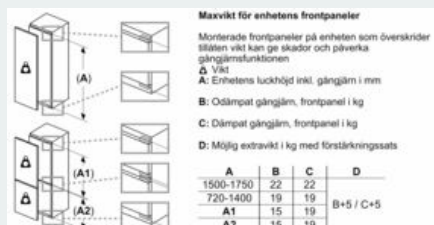

iQ300, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KI87VVSE0



Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack
- 1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

- KSGGZM00
- GS6BZR00

Integrerad kyl/frys med hyperFresh som håller frukt och grönt fräscht längre och med LED-belysning för brilliant belysning invändigt.

- ✓ Mer plats för färska matvaror.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten fräsch längre.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 216 kWh/a
Frysackens totala volym: 70 l
Kylfackens totala volym: 200 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 35 dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
Inbyggd / fristående: Inbyggd
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Bredd: 541 mm
Höjd: 1772 mm
Djup: 548 mm
Nettovikt: 51,1 kg
Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Gångjärn: Höger omhängbar
Antal flyttbara hyllor: 4
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
Automatisk avfrostning: Saknas
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Anslutningskabelns längd: 230,0 cm
Buller: 35 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Nej
Snabbkylning: Nej
Snabbinfrysning: Ja
Temperature Controlled Drawer: Nej
Humidity Control Drawer: Nej
Antal dörrfack - Kylskåp: 4
Door bin adjustability - Refrigerator: Ja
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Number of Gallon storage: 1
Motorized Shelf: Nej
Material, hyllor: Safety glass
Larm för öppen frysdörr: Nej
Automatisk ismaskin: Nej
Säkringskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 12 h
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Buller: 35 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nej
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Required cutout/niche size for installation (in): x
Dimensions of the packed product: 72.45 x 24.01 x 25.19
Nettovikt: 113,000 lbs
Bruttovikt: 123,000 lbs



iQ300, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KI87VVSE0

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 200 l
- Nettovolym frys: 70 l
- Årlig energiförbrukning: 216
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- 4 dörrhyllor
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

-

Frysdel

- 2 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm





Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar

**iQ300, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1
cm, Glidskenor
KI87VVSE0**

Måttkisser

Mått i mm

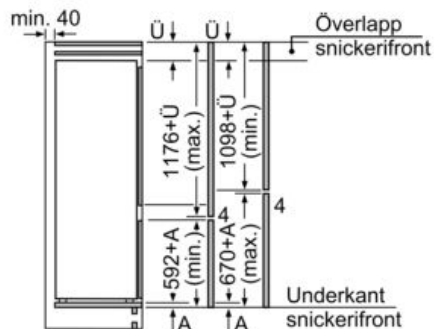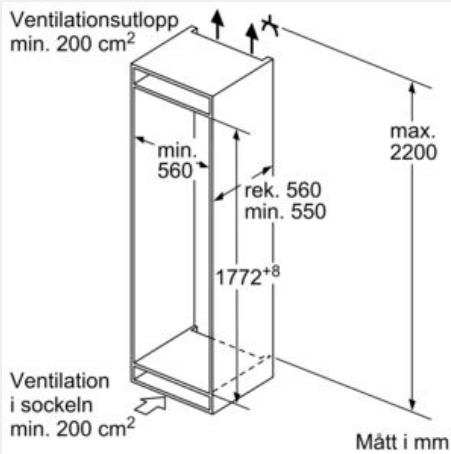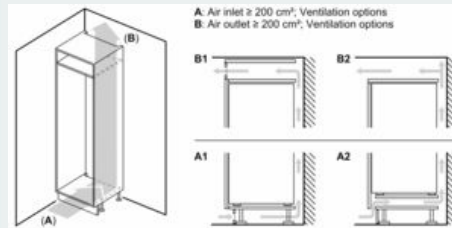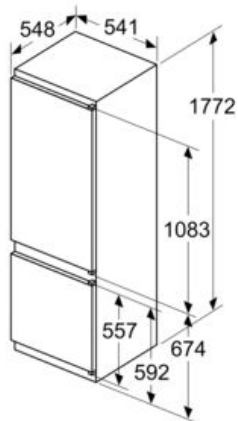

De angivna luckmåttan gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm SN65Z804CE



Clear Guide User Interface, en snabb och enkel guide till rätt program via användarvänliga kontrollpaneler från vänster till höger.

- ✓ Användargränssnittet Clear Control: Guidar dig snabbt och smidigt till rätt program
- ✓ Zeolith® torkning – snabbare diskmaskinstorkning med mindre energi.
- ✓ Intelligent program: Anpassade diskprogram som uppfyller dina behov.
- ✓ varioSpeed Plus: diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ Få programstatus och disktid projicerat på golvet med timelighT.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): B
 Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 65 kWh
 Max. antal platsinställningar: 14
 Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,0 l
 Programmets tidslängd: 3:35 h
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 40 dB(A) re 1pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
 Diskeffekt: A
 Vattenförbrukning: 9,0 l
 Vattenförbrukning per år, referensprogram, 220 dagar: 1980 l
 Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Demonterbar toppskiva: Nej
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd med toppskiva: 0 mm
 Höjd: 815 mm
 Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
 Max höjdjustering: 60 mm
 Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
 Nettovikt: 46,6 kg
 Bruttovikt: 48,5 kg
 Anslutningseffekt: 2400 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Anslutningskabelns längd: 175,0 cm
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Längd, tilloppsslang: 165 cm
 Längd, avloppsslang: 190 cm
 Dolt värmeelement: Ja
 Beskrivning av vattensäkerhetssystem: 3-faldigt vattenskydd 24h
 Barnsäkring: Nej
 Avhärddare: Ja
 Överkorgstyp: R2
 Höj- och sänkbar överkorg: Rackmatik 3-läges
 Underkorgstyp: R2
 3:e korg: 3:e korg
 Extra tillbehör: SZ30BI01, SZ36DB04, SZ36RB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300, SZ73640
 Medföljande tillbehör 2: Dekorlister i rostfritt stål, Ångspärrsplåt : 14
 Mått: 815 x 598 x 550 mm
 Emballagemått (H x B x D): 880 x 660 x 670 mm

Extra tillbehör

SZ73640 : Glas/Kopp-korg , SZ73300 : Vinglashållare för fyra glas , SZ73056 : , SZ73051EU : , SZ73035 : , SZ73010 : Tillbehör diskmaskin , SZ73001 : Silverbestickkorg , SZ73000 : Tillbehörset diskmaskin, 4 delar , SZ72010 : aquaStop förlängning 2 m , SZ38BI00 : Connection rail for divided furniture , SZ36RB04 : Basket for MaxFlex Pro Baskets , SZ36DB04 : VarioDrawer 2 , SZ30BI01 : Rostfria sidolister, 81cm



iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm SN65Z804CE

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: B
- Energi² / Vatten³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:35 (h:min)
- Ljudnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 7 program:
 - Eco
 - 50 °C,
 - Speed 60
 - 60 °C,
 - Intelligent,
 - Auto Soft 35-45°C
 - 35-45 °C,
 - Auto Mixed 45-65°C
 - 45-65 °C,
 - Auto Intensive 65-75°C
 - 65-75 °C,
 - Favourite
 - Försköljning
 -
- 4 specialfunktioner: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Remote Start
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Zeolith[®]-torkning
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Värmeväxlare
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- flex-korgar
- varioDrawer - toppkorg
-
- Clear Guide användargränssnitt
- emotionLight - inre belysning
- timeLight
- 3-steps rackMatic[®]: höjjusterbar överkorg
- SX i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 4G
- Flyttbar bestickkorg i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- 2 kopphållare i nederkorgen
- Piezo touchControl
- Toppbetjäning

- Elektronisk resttidsindikator
- Ljudsignal vid programslut
- Elektronisk fördröjning: upp till 24 timmar (via app)
- glasskyddsteknik

Installation

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Rostfria sidolister för en snygg och stabil montering är inkluderade
- Ångskydd ingår
- Trätt

¹Energiklass på en skala från A till G

²Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴Programtid Eco 50 °C

iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm SN65Z804CE

Måttkisser

